Inyector PoE IEEE 802.3af/at de 1 Puerto 10/100 Mbps.

Manual de Operación

DA-PI1101

Powered by Direct IP

Antes de usar el producto

ANUNCIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE FCC

ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS LÍMITES DE UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE A SEGÚN EL ARTÍCULO 15 DE LAS NORMAS DE FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES CUANDO EL EQUIPO SEA OPERADO EN UN AMBIENTE COMERCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA Y SI NO SE INSTALA Y UTILIZA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES A LAS COMUNICACIONES DE RADIO. LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO EN UN ÁREA RESIDENCIAL PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DAÑINAS, EN CUYO CASO LOS USUARIOS DEBERÁN CORREGIR LA INTERFERENCIA, Y CORRER CON LOS RESPECTIVOS GASTOS.

ADVERTENCIA: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

Descripción General

DA-PI1101 ES UN INYECTOR PoE DE UN CANAL QUE SUBMINISTRA 48VDC DE VOLTAJE A UNA CAMARA DE RED MEDIANTE UN CABLE UTP ETHERNET. OFRECE CONFIABILIDAD A UN BAJO CONSUMO DE POTENCIA, TENIENDO LA CAPACIDAD DE ENVIAR UN MAXIMO DE 30W HASTA UNA DISTANCIA DE 100 METROS.

DA-PI1101 UTILIZA IEEE802.3af/at. EL EQUIPO INTERNAMENTE TIENE UN CIRCUITO DE CONTROL PARA PREVENIR DAÑOS CUANDO EL EQUIPO NO ES PoE O DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN MENOS VOLTAJE SON CONECTADOS PARA ASEGURAR LA OPERACION SEGURA.

CARACTERISTICAS

- Compatible con dispositivos PoE 802.3at de hasta 30W.
- Compatible estandard IEEE802.3at o 802.3af.
- Soporta 10/100Base-T.
- Protege los equipos de daños por mala instalación.
- Protección de dispositivos de bajo consumo, el equipo recibe lo que nececita.
- Diseñado para facil instalación.

ACCESORIOS

Componentes del producto:



Unidad(DA-PI1101)

Cable de poder AC (220VAC)

Manual de operación

DESCRIPCIÓN

FRONTAL

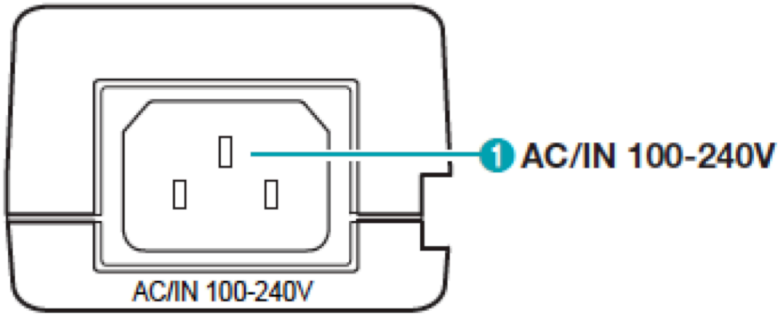

POSTERIOR

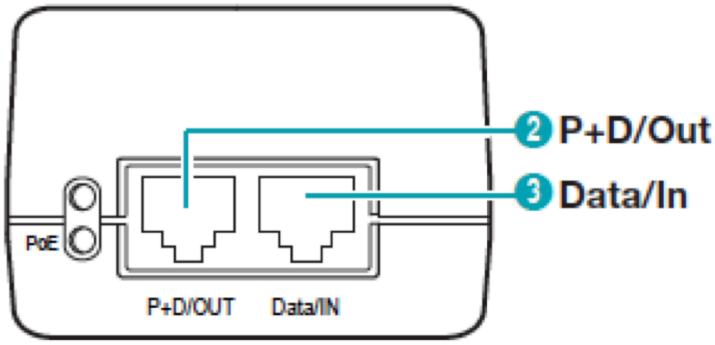

1	**AC/IN 100-240V**	Conectar el cable de poder a la unidad, para encender el dispositivo.
2	**P+D/Out**	Envia datos y voltaje sobre el cable UTP.
3	**Data /IN**	Recibir datos de entrada via UTP Ethernet.

INSTALACIÓN

1.- Conectar el cable de poder AC al DA-PI1101.

Asegurate que el LED de poder este encendido(LED verde).

2.- Conectar el puerto del NVR Video In **DirectIP™** en el puerto Data In del DA-PI1101 utilizando un cable UTP.

3.- Conectar el puerto P+D/Out del DA-PI1101 en el puerto RJ45 de la cámara **DirectIP™** utilizando un cable UTP.

Diagrama de conexión

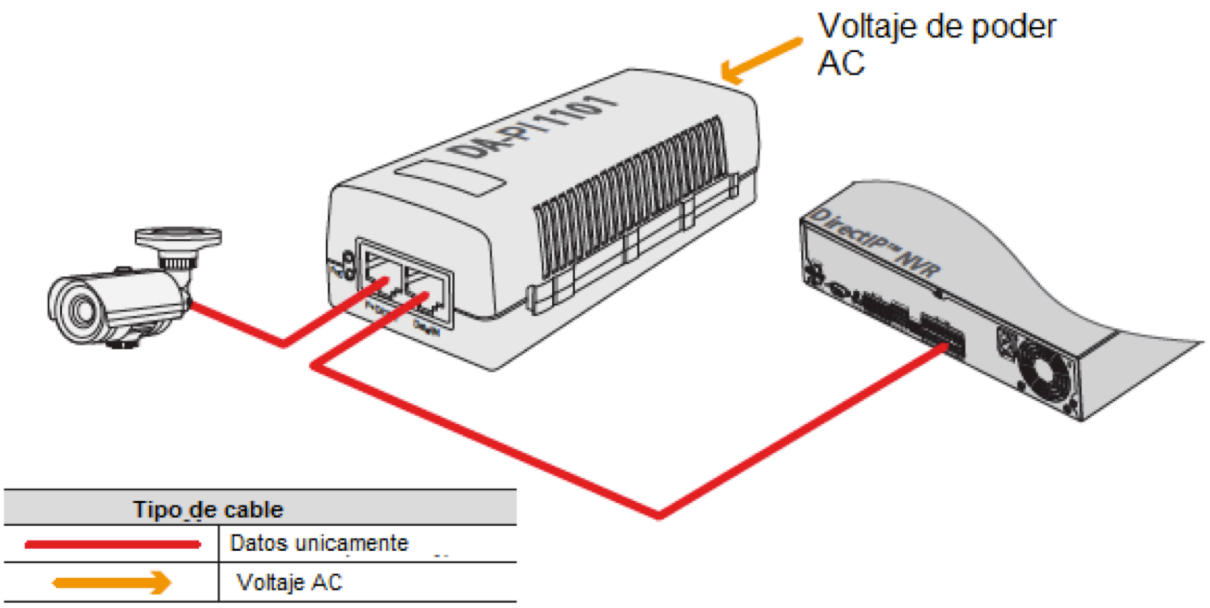

ESPECIFICACIONES

INTERFAZ ETHERNET DATA In	
Puerto	1 canal
Conectividad	RJ-45, Auto-MDI/MDI-X
Tipo de Cable	CAT5, CAT6
Distancia	Hasta 100 m
Velocidad	10/100Base-T
INTERFAZ ETHERNET PoE	
Puerto	1 canal
Polaridad de Pin	1,2 (+), 3,6 (-)
Voltaje PSE	52 Vcd, máx. 30 W
Distancia	Hasta 100 m
Velocidad	10/100Base-T
Estandares Soportados	EEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
GENERAL	
Dimensiones	87.9 x 51.3 x 166 mm
Peso	350 g
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C
Alimentación	100 a 240 Vca, 0.8 A
Certificados	FCC,CE,KC